

Distribuição de adubo

transversal: através de Rosca Sem-Fim, com revestimento interno anti-aderente. O sistema transversal permite maior regularidade na distribuição de adubo em terrenos inclinados.



Distribuidor de Sementes

TITANIUM: dosador mecânico de sementes que proporciona ao agricultor um alto percentual de redução de duplos e falhas, indicado para 5 culturas (algodão, feijão, milho, soja e sorgo) trocando apenas os discos e anéis.



ULTRA FLEX CSU - Caixa de Semente Única: proporciona maior autonomia e facilidade no abastecimento.



Distribuidor Pneumático à Vácuo:

O distribuidor de sementes modelo vSet², da Precision Planting, possui um disco plano com uma única configuração de vácuo. Ele libera as sementes centralizadas no tubo – o que é muito importante para o espaçamento – e possui um singulador flutuante de cinco pontas que assegura que nenhum tipo de dupla ocupe o mesmo furo no disco. Uma semente é travada no furo e a outra é extraída pelo singulador. Sempre.



Sem-Fim:

Passo de 2" - Standard
Passo de 1" - Opcional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº de Linhas	Espaçamento entre Linhas (mm)	Largura Útil (mm)	Largura de Transporte** (mm)	Capacidade dos Depósitos		Peso (kg)		Potência (cv) no Motor do Trator	
				Adubo Litros (kg)	Sementes Litros (kg)	ULTRA FLEX	ULTRA FLEX SUPREMA	c/ Disco Duplo no adubo	c/ Haste Escarific. no adubo
9/4	950				200 (160)	3366	3424		
9/5	750, 800, 850 ou 900				250 (200)	3500	3686		
9/6	550, 600, 650, 700 ou 750	3700	4420	1120	300 (240)	3857	3987	75 - 90	100 - 115
9/7	550 ou 600			(1254)	350 (280)	3973	4178		
9/8	500				400 (320)	4097	4385		
9/9	400* ou 450				450 (360)	4649	4802		
11/5	950				250 (200)	3903	4097		
11/6	800, 850 ou 900				300 (240)	4245	4393		
11/7	650 ou 700				350 (280)	4377	4620		
11/8	600	4500	5320	1540	400 (320)	4497	4792	95 - 110	120 - 140
11/9	550			(1720)	450 (360)	5053	5178		
11/10	500				500 (400)	5103	5356		
11/11	400* ou 450				550 (440)	5454	5631		
13/5	950				250 (200)	4190	4390		
13/7	800, 850 ou 900				350 (280)	4663	4860		
13/8	700 ou 750				400 (320)	4785	5071		
13/9	650	5400	6220	1730	450 (360)	5341	5491	110 - 125	145 - 165
13/10	550 ou 600			(1934)	500 (400)	5492	5635		
13/11	500				550 (440)	5700	5950		
13/12	500				600 (480)	6029	6174		
13/13	400* ou 450				650 (520)	6252	6470		
15/8	750, 800, 850 ou 900				400 (320)	4966	5260		
15/9	800				450 (360)	5387	5658		
15/10	650 ou 700				500 (400)	5809	6057		
15/12	550	6300	7120	1920	600 (480)	6439	6564	120 - 140	170 - 195
15/13	500			(2148)	650 (520)	6674	6890		
15/15	400* ou 450				750 (600)	7234	7346		
17/10	750 ou 800				400 (320)	6252	6330		
17/12	650			2240	600 (480)	6410	6600		
17/14	500 ou 550	7200	8020	(2508)	700 (560)	7000	7376	150 - 180	200 - 230
17/15	500				750 (600)	7473	7600		
17/17	450				850 (680)	8188	8562		

* Espaçamento nos rodeiros: 450mm
** Largura sem os discos marcadores.

Dimensões Gerais: - Comprimento: 4740mm
- Altura (Sem Marcadores): 1950mm

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - 01/2018 - Rev. 07

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114

www.marchesan.com.br

email: tatu@marchesan.com.br



ULTRA FLEX

ULTRA FLEX SUPREMA



DEPOSIÇÃO DE SEMENTES
SEMPRE NA PROFUNDIDADE
CORRETA



Marcadores de Linha hidráulicos para todas as versões (standard).



Transmissão

Catracas: com acionamento automático/mecânico para manobras e transporte. Acionamento manual para arremates.

Pneus: 7.00 x 16; ULTRA FLEX de 7 linhas = 2 pneus; ULTRA FLEX de 09, 11 e 13 linhas = 04 pneus; ULTRA FLEX 15 e 17 linhas = 6 pneus. O desenho dos pneus assegura maior aderência e diminui a compactação do solo.


Rodeiros: acompanham as ondulações do solo, com o acionamento constante dos distribuidores de adubo e sementes.



- * LINHAS DE SEMENTES PANTOGRÁFICAS.
- * MAIOR ALTURA LIVRE.
- * MELHOR VAZÃO DE PALHA.

Estrutura Super Resistente.


Chassi com elevada capacidade de absorção e distribuição de cargas, especialmente desenvolvido para o trabalho contínuo em sistema de plantio direto.

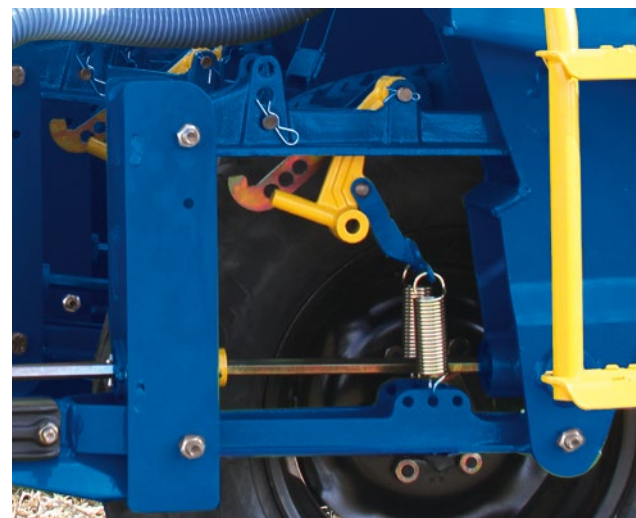

Sistema Pantográfico na Semente: garante o acompanhamento das variações da topografia do solo, permitindo uma deposição de sementes sempre na profundidade correta.



Recâmbio de Engrenagens: Dotada de exclusivo sistema TRA. São 43 combinações no adubo e 23 na semente, sem o uso de ferramentas.

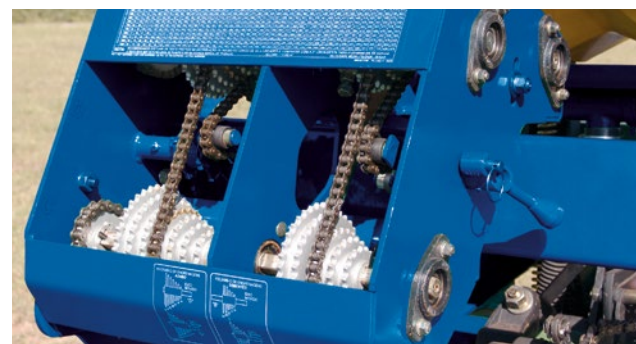


Plataforma de Serviço: Anti-derrapante, centralizada, com proteções e banco.
Escada: Anti-derrapante e articulável.



1 DISCOS DUPLOS DESENCONTRADOS:

Para o Adubo e para as Sementes, com dois rolamentos de rolos cônicos em cada cubo.



2 HASTE ESCARIFICADORA:

- Desenho exclusivo.
- Melhor penetração.
- Mínima movimentação do solo.
- Controle de Profundidade.
- Regulagem de altura para deposição do adubo.
- Ajustes de carga da mola.
- Ajustes de ângulo de penetração.
- Ajuste da distância ao disco de corte.

3 DISCOS DE CORTE:

PERFEITO CORTE DA PALHA.

- Movimentos laterais.
- Movimentos verticais.
- Regulagem de altura.
- Braço de articulação com desenho exclusivo.
- Cubos lisos.

PNEUS COMPACTADORES EM "V" TOTALMENTE AJUSTÁVEIS



Ajuste da pressão dos compactadores:

Quatro posições de ajuste da pressão de trabalho sobre o solo e uma posição neutra.



Opcional

- Rodas Raiadas de Profundidade.
- Roda Compactadora em "V" de Ferro Fundido.



Distribuição de Sementes:

- Caixas de polietileno de alta densidade.
- Capacidade de cada caixa de sementes: 50 litros.


Discos de Sementes Standard:

- ULTRA FLEX: Soja, 90 furos 9mm e 100 furos 7mm x 5,5mm.
- Milho, 28 Furos 13,5mm e 28 Rasgos 10x15x4,5mm.

ULTRA FLEX SUPREMA :

- Soja, 64 furos 4mm. Milho, 32 furos 5mm.

CONTROLE DE PROFUNDIDADE, COBERTURA E COMPACTAÇÃO

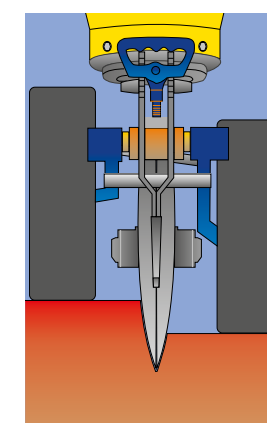

Rodas de Controle de Profundidade com bandas flexíveis.

- Movimento vertical independente.
- Ação efetiva junto ao disco duplo.
- Melhor vazão de palha.
- Ajuste sem uso de ferramentas.
- Emergência uniforme das plantas.

Opcionais:

- Rodas Raiadas de Profundidade.
- Roda Compactadora em "V" de Ferro Fundido.



Ajuste do ângulo de trabalho dos compactadores.

Ajuste da defasagem entre os compactadores.

Ajuste da distância entre os pneus compactadores.



Discos de Sementes

Opcionais para milho, soja, feijão, algodão, arroz, amendoim, sorgo, girassol, etc., sob consulta.