

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| Modelo | Número de Hastes | Trator* (cv) | Largura de Trabalho (mm) | Peso** (kg) | Capacidade de semente total (l) | Comprimento Total (mm) | Espaçamento entre Discos (mm) |
|---------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| EST/MATIC 300 | 7 | 85 a 110 | 2.100 | 2.576 | 315 | 6.500 | 300 |
| | 9 | 110 a 135 | 2.700 | 3.511 | 405 | | |
| | 11 | 135 a 165 | 3.300 | 3.958 | 495 | | |
| | 13 | 160 a 195 | 3.900 | 4.337 | 585 | | |
| | 15 | 180 a 225 | 4.500 | 4.823 | 675 | | |
| | 17 | 205 a 255 | 5.100 | 6.204 | 765 | 8.200 | |
| | 20 | 240 a 300 | 6.000 | 9.219 | 810 | | |
| | 24 | 290 a 360 | 7.200 | 10.287 | 990 | | |
| | 28 | 335 a 420 | 8.400 | 11.279 | 1.170 | | |
| | 32 | 385 a 480 | 9.600 | 12.726 | 1.350 | | |
| 36 | 435 a 540 | 10.800 | 15.488 | 1.530 | | | |

Profundidade: até 300 mm | Altura sem caixa de sementes: 1.700 mm


*Potência estimada do trator, podendo variar de acordo com o tipo de solo e profundidade de trabalho.

** Peso aproximado com rolo simples e caixa de semente.



EST/MATIC 300

ESCARIFICADOR TATU COM DESARME AUTOMÁTICO DAS HASTES

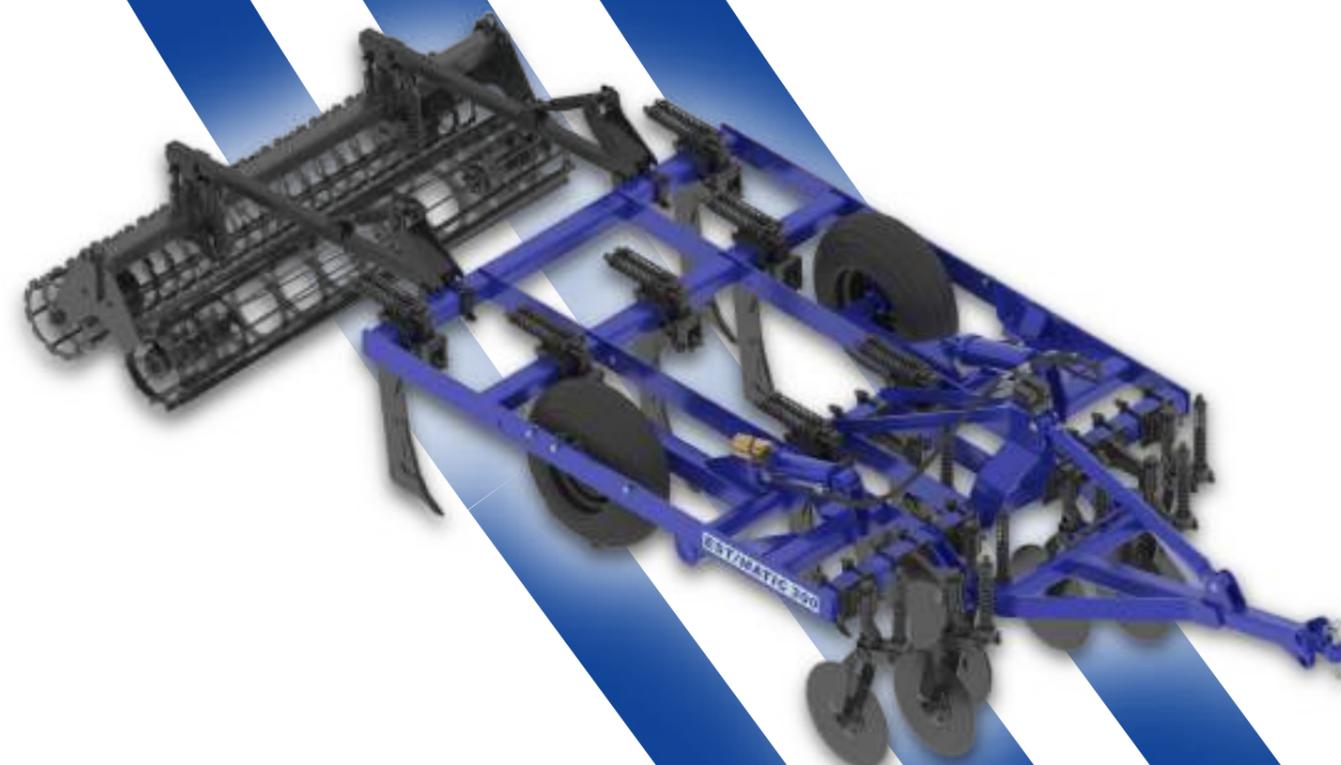

A MARCA DA TERRA

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 00 - 01/2023

www.marchesan.com.br




O equipamento, modelo EST/MATIC 300, foi especialmente projetado para romper camadas do solo compactadas até a profundidade de 300 mm, com o mínimo de revolvimento superficial possível, maior segurança, agilidade e manutenção reduzida. Fabricado com 7, 9, 11, 13, 15 ou 17 hastes no cabeçalho simples e 20, 24, 28, 32 e 36 hastes com cabeçalho tandem. Possui uma estrutura moderna e de grande resistência.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de desarme automático das hastes com mola helicoidal dupla que, além de permitir o desarme das hastes ao deparar com obstáculos e o rápido retorno das mesmas à posição de trabalho, quando bem ajustadas, a pressão das molas proporcionam uma escarificação oscilante, descompactando as camadas compactadas;
- Disco de corte desencontrado com sistema de pressão por mola helicoidal;
- Rolo destorroador efetua com excelência o acabamento em todos os tipos de terrenos;
- Ponteira da haste lisa;
- Acoplamento barra de tração normalizado à categoria do trator;
- Regulagem de altura do cabeçalho;
- Altura de vão livre maior que 400mm - melhor vazão de palhada;
- Menor revolvimento da superfície;
- Velocidade de operação: 5,0 a 7,0 km/h.

OPCIONAIS:

- Cabeçalho duplo tandem;

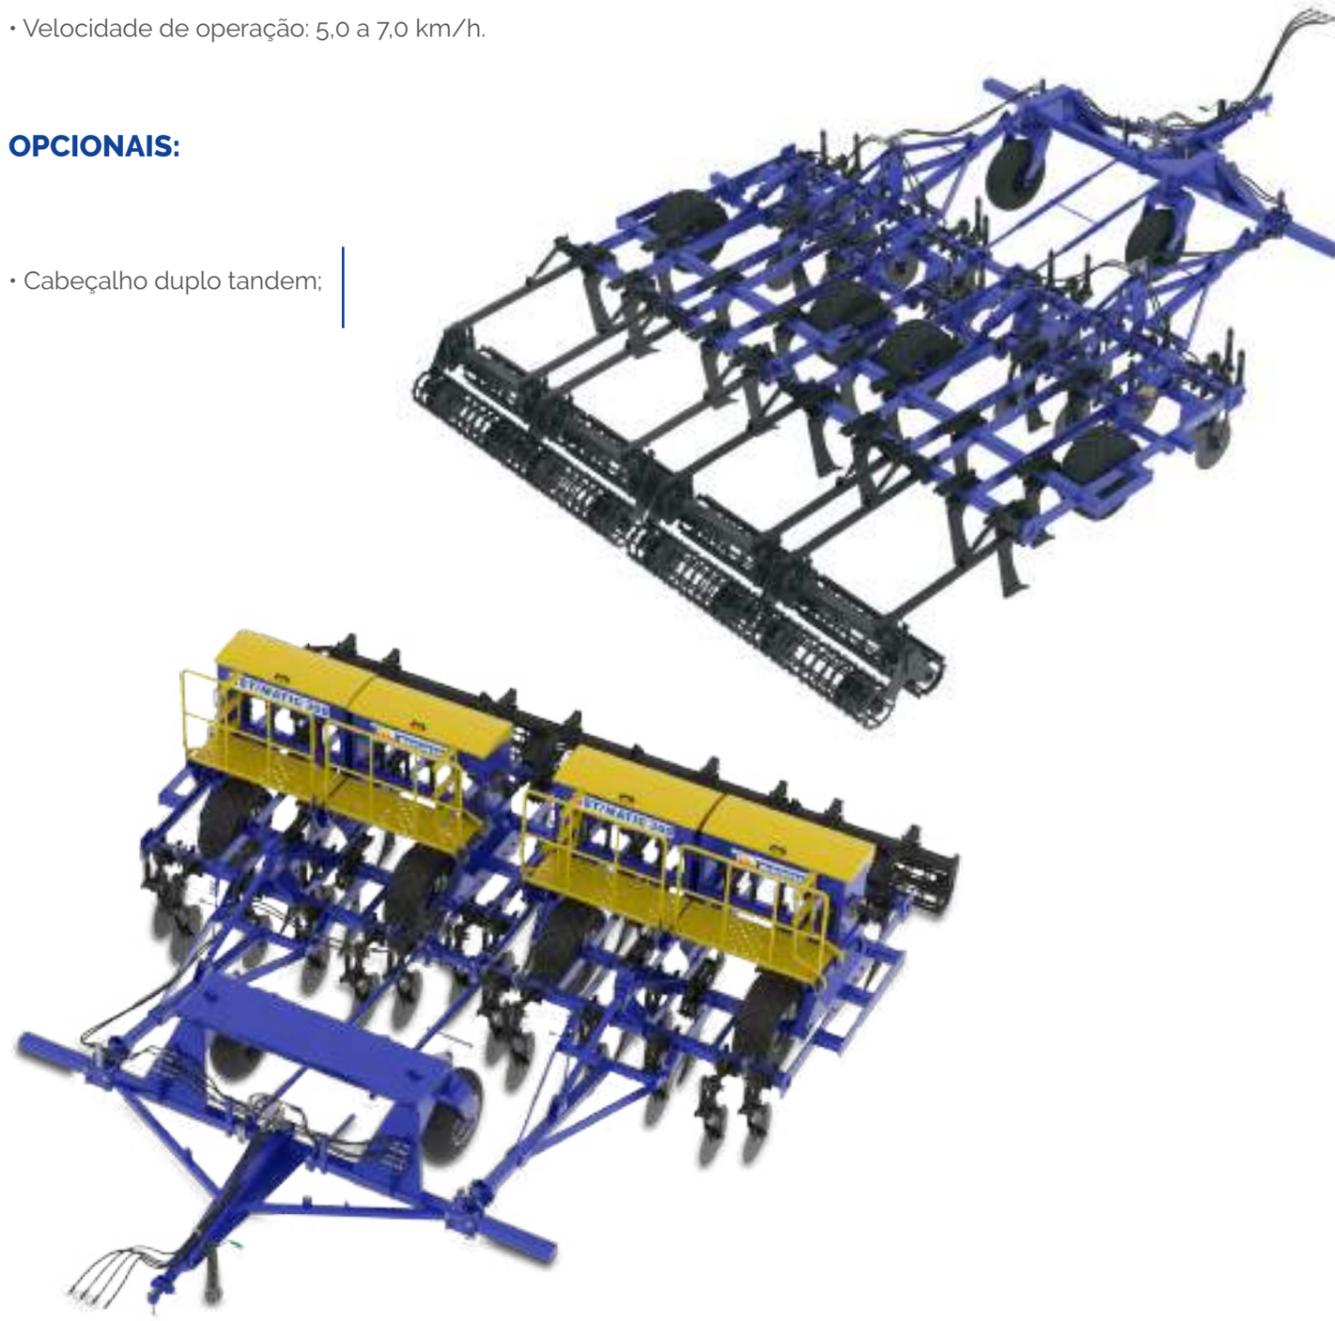

- Rolo duplo: um rolo para destorroar o solo e outro para nivelar;



- Caixa de semente fina (45L/haste);



HASTE ESCARIFICADORA: Fabricada com materiais de alta resistência e geometria que permitem elevado poder de penetração e descompactação do solo, com o mínimo revolvimento da superfície. Composta por faca superior e ponteira removível com maior ângulo de ataque. Equipada com sistema de desarme automático através de mola helicoidal dupla.