

SUBA DE NÍVEL COM A HYPERPLUS SS
A HYPERPLUS SS está um nível acima em todos os quesitos. Ela possui a melhor articulação, melhor desempenho na palha, melhor pantografia, maior robustez, melhor qualidade de plantio e melhor capacidade de calagem. Foi desenvolvida para suprir a demanda por uma máquina de alto padrão com robustez e tecnologia.

Grande autonomia de trabalho:

- Uma das maiores capacidades de adubo e semente.

Desempenho na palha:

- Possui um dos maiores desencontros de linhas do mercado.

- Discos de corte 20" de série com regulagem de altura.

- Máquina alta, não embucha com facilidade.

Plantio sobre base larga ou terreno ondulado:

- A HYPERPLUS SS DUO e THREE possuem chassis articulado com dois e três módulos. O grande curso de articulação garante o contato ideal de todas as linhas com o solo mesmo em plantio sobre base larga ou terrenos ondulados.

Qualidade no plantio:

- Linhas pantográficas com grande curso, mantendo a uniformidade de deposição das sementes em diversas situações de solo.

- A HYPERPLUS SS oferece várias opções de regulagem na linha da semente, como: pressão da linha, profundidade de deposição da semente, abertura entre as bandas, pressão e ângulo da compactação.

Praticidade de regulagens e manutenção:

- Regulagem de dosagem de adubo e semente através de caixa de transmissão com alavancas.

- Máquina com grande altura de levante, permite fácil acesso as linhas para manutenção e mudança de configurações.


- Rolamentos blindados nos discos duplos, não necessitando de lubrificação.

ITENS DE SÉRIE	
Disco duplo 16"x16" na linha de semente	Sulcador normal com "Pula Rocha" na Linha de adubo
Disco de corte 20" - liso	Regulagem de adubo e semente na Caixa de Câmbio (GearBox)
Reservatório de semente caixa suspensa - "Pipoqueira" no Mod. Duo e Three	Desliga meia máquina na Caixa de Câmbio (GearBox!)
Distribuidor de semente - "Pipoqueira"	Transmissão linha traseira - sistema cardan
Distribuição do adubo por meio de rosca sem fim (Modelo Politécnico)	Rodado duplo
ITENS OPCIONAIS	
Dosador de adubo Toplanting	Sulcador especial (desarme)
Distribuição de semente - Pneumática	Disco duplo adubo 15"x15"
Reservatório de semente caixa suspensa - "Pipoqueira" no Mod. Single	Disco Thunder no adubo 18"
Dosador de semente - Titanium	Disco Ondulado no adubo 18"
Dosador de semente - Top X3	Disco Thunder no corte 18"
Marcador de linhas (9/45 a 16/50)	Disco Thunder no corte 20"
Rodas controladores de profundidade banda larga	Monitor de plantio
Rodas controladoras de prof. com regulagem de ângulo	Sensor de adubo
Pistão de levante do cabeçalho	-
OPCIONAIS APKF	
Para informações sobre agricultura de precisão, procure a revenda mais próxima.	



Tandem
(opção disponível)

Tandem de 8 até 13 linhas para Single e 9 até 16 linhas para modelo Duo.

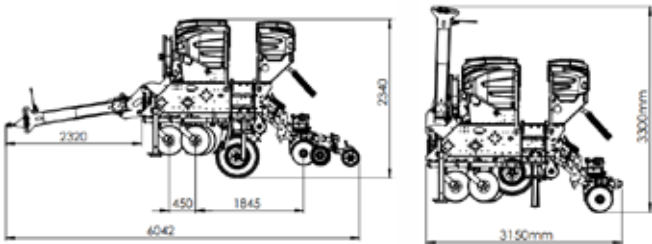

Especificações Técnicas Hyperplus SS SINGLE											
DESCRIÇÃO	KF 8	KF 9	KF 10	KF 11	KF 12	KF 13					
Capacidade Aprox. de Adubo - Kg	1480	1665	1850	2035	2220	2405					
Capacidade Aprox. de Semente - Kg	600	675	750	825	900	975					
Peso da Máquina - Kg	4920	5535	6150	6765	7380	7995					
Largura Total da Máquina - mm	3820	4210	4255	4695	4720	5210	5170	5710	5620	6210	6070
Largura Útil - mm	3150	3500	3600	4000	4050	4500	4500	5000	4950	5500	5400
Espaço Entre Linhas - cm	45	50	45	50	45	50	45	50	45	50	45

Especificações Técnicas Hyperplus SS DUO									
DESCRIÇÃO	KF 9	KF 10	KF 11	KF 12	KF 13	KF 14	KF 15	KF 16	
Capacidade Aprox. de Adubo - Kg	1665	1850	2035	2220	2405	2590	2775	2960	
Capacidade Aprox. de Semente - Kg	675	750	825	900	975	1050	1125	1200	
Peso da Máquina - Kg	5850	6500	7150	7800	8450	9100	9750	10400	
Largura Total da Máquina - mm	4050	4500	4500	5000	4950	5500	5400	6000	5850
Largura Útil - mm	3600	4000	4050	4500	4500	5000	4950	5500	5400
Espaço Entre Linhas - cm	45	50	45	50	45	50	45	50	45

Especificações Técnicas Hyperplus SS THREE						
DESCRIÇÃO	KF 15L	KF 16L	KF 17L	KF 18L	KF 19L	KF 20L
Capacidade Aprox. de Adubo - Kg	2895	3150	3405	3649	3660	3904
Capacidade Aprox. de Semente - Kg	1134	1232	1330	1428	1426	1566
Peso da Máquina - Kg	9350	9975	10590	11220	11840	12470
Largura Total da Máquina - mm	6982	7654	7432	8170	7882	8686
Largura Útil - mm	6300	7000	6750	7500	7200	8000
Espaço Entre Linhas - cm	45	50	45	50	45	50

OBS: Potência requerida de 15 CV por linha, aproximadamente.

PLANTADORAS ADUBADORAS ARRASTO

HYPERPLUS SS

SINGLE KF 08 - KF 09 - KF 10 - KF 11 - KF12 - KF13

DUO KF 09 - KF 10 - KF 11 - KF12 - KF 13 - KF14 - KF 15 - KF 16

THREE KF 15 - KF 16 - KF 18 - KF 19 - KF 20

SUA LAVOURA
ELEVADA A
PRODUTIVIDADE
MÁXIMA



UMA DAS GRANDES
FORÇAS DO AGRO NO
BRASIL E AMÉRICA LATINA



PLANTE COM SEGURANÇA
E COLHA RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA.
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
Fone: (55) 3548-1312 • (55) 3548-1505 • www.industrialkf.com.br
@industrialkf @industrial.kf Canal KF Oficial

Representante:

©soluty

Grande autonomia de trabalho, excelente desempenho no plantio em palha, qualidade de distribuição de sementes e na dosagem de adubo, praticidade de regulagens e manutenção, robustez e resistência são características que fazem da plantadora Hyper Plus SS uma máquina de alta performance.

Além da qualidade de plantio já conhecida pelos produtores, a HYPER PLUS SS oferece também tecnologias de precisão, como o desligamento linha a linha e tecnologias de taxa fixa e variável de sementes e fertilizantes por meio de motores hidráulicos e elétricos. A plantadora está disponível nas versões mecânica e pneumática, com exclusivo sistema de regulagens Gear Box. Configurada nos modelos com chassi fixo (SILGLE) de 08 a 13 linhas, na versão articulada (DUO) de 09 a 16 linhas e na versão de tres módulos (THREE) de 15 a 20 linhas, com espaçamentos de plantio de 0,45 a 0,50 cm (sem sobra).

Reservatórios:
Autonomia (180kg/linha Aprox.), facilidade no abastecimento e segurança na operação.

Chassi parafusado:
Robusto, intercambiável possibilita diversas configurações de espaçamentos (sob consulta).

Dosadores de Fertilizantes

Dosador ToPlanting Opcional



Dosador Politécnico de Série





EXCLUSIVO

Sistema GearBox de regulagem de semente e fertilizante de modo rápido e prático sem a utilização de chaves eliminando o contato das mãos com lubrificantes.

Marcador de linha (opcional).

Lança: Super resistente, com estrutura tubular, permite a regulagem do ataque de plantio apenas ajustando a base do engate para cima ou para baixo.

Opcionais no disco de corte:



Disco 20"

Garante um excelente poder de corte palha.



Disco Thunder 20"


Além de evitar o efeito "espelhamento" no sulco, garante um menor revolvimento no solo.



Disco Ondulado 20"

Evita o efeito "espelhamento" no sulco, por realizar o corte do solo.

Linha dianteiras com molas duplas no corte e na linha do fertilizante

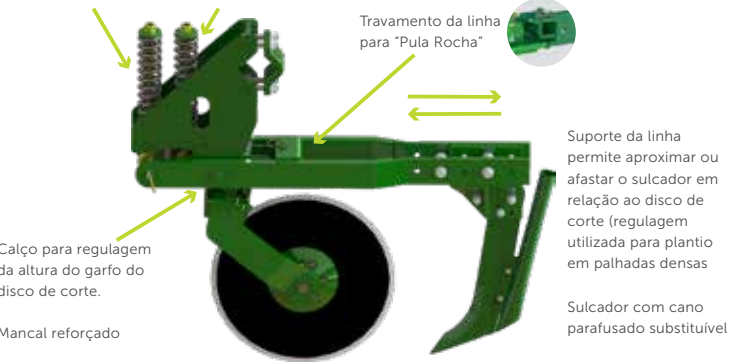

Travamento da linha para "Pula Rocha"

Suporte da linha permite aproximar ou afastar o sulcador em relação ao disco de corte (regulagem utilizada para plantio em palhadas densas)

Sulcador com cano parafusado substituível

Calço para regulagem da altura do garfo do disco de corte.

Mancal reforçado

Opcionais na deposição de adubo:



Sulcador Especial

Desarma e arma automaticamente ao cruzar obstáculos.



Disco Duplo

desencontrados 15x15" com mancal blindado que proporcionam melhor desempenho em pedras e revolvem menos o solo.



Disco Ondulado

Oferece uma maior homogeneização do fertilizante com o solo. Indicado para solos arenosos.



Disco Thunder

Garante menor revolvimento do solo e evita o efeito "espelhamento" no sulco.

Nos modelos DUO e THREE:

30° de trabalho (-15° + 15°), a maior articulação do mercado e seu ponto de articulação centralizado permitindo menor variação de espaçamento das linhas centrais.



Tecnologia agregada para melhores resultados

Opcionais de corte linha a linha e taxa variável



Opções de dosadores de sementes

opcionais tanto no modelo "caixa suspensa", como no modelo "balde".



Carrinho compactador:


- 1 - Regulagens de profundidade.
 - 2 - Regulagem de abertura e afastamento de acordo com a umidade do solo.
 - 3 - Pressão e ângulo para a cobertura de sulco
 - 4 - Banda flexível e mancal com rolamento INA no controle de profundidade.
- Opcional: rodas de compactação fundidas.

Novo sistema de rodado:

- Permite um caimento de adubo mais vertical, reduzindo problemas de entupimento.
- Sistema de rodado com dois pneus.
- Cilindros independentes, com ponto de alavanca otimizado para diminuir o esforço do sistema hidráulico.
- Com a máquina suspensa, o rodado tem funcionalidade de deslocar o peso do equipamento para o trator, proporcionando mais segurança no transporte e manobras.
- Eixo do rodado passante, proporcionando estabilidade e acionamento constante da transmissão.



Linhas Traseiras :
Pantografia com 450mm aprox.

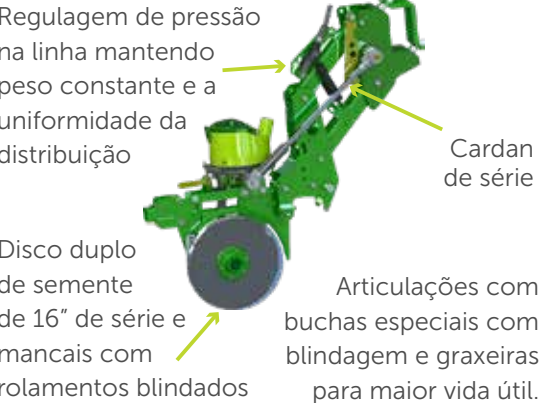


Regulagem de pressão na linha mantendo peso constante e a uniformidade da distribuição

Cardan de série

Disco duplo de semente de 16" de série e mancais com rolamentos blindados

Articulações com buchas especiais com blindagem e graxearas para maior vida útil.

Opcional **Banda Larga** na compactação indicado para solos Arenosos.



Banda Estreita



Banda Larga

