

GSPCR

Séries 10 a 24 discos

Grade Aradora Super Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control - Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto - Pesada

Projetada para encarar os mais variados desafios de gradagem, como terrenos de pastagens degradadas, reforma de canaviais, áreas de primeiro ano e soqueira de algodão. Realiza a gradagem a uma profundidade superior, fazendo com que haja uma incorporação por completo dos resíduos.

Designed to face the most varied grading challenges, such as degraded pasture lands, sugarcane reforestation, first year areas and cotton swine. It performs the harrowing to a higher depth, causing a complete incorporation of the residues.

Diseñada para encarar los más variados desafíos de gradación, como terrenos de pastizales degradados, reforma de cañaverales, áreas de primer año y soque de algodón. Realiza el rastreo a una profundidad superior, haciendo que haya una incorporación por completo de los residuos.




baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**

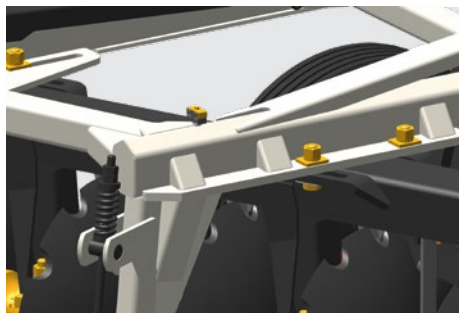

Estrutura de alta resistência.

High-resistance structure.

Estructura de alta resistencia.



Opcional: Pneu 400x60 (Somente p/GSPCR 12 a 18 discos).

Optional: Wheel 400x60 (Only for GSPCR 12 to 18 discs).


Opcional: Neumático 400x60 (Sólo para GSPCR 12 a 18 discos).



Standard: Pneu 900x20

Standard: Wheel 900x20


Standard: Neumático 900x20

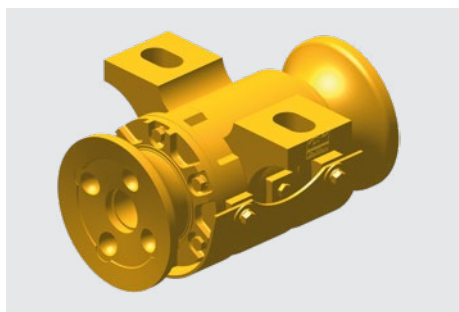

Mancal Bearing Booster de alta resistência e durabilidade com componentes em tratamento especial, preservando a vida do conjunto de interface.

Bearing Booster bearing of high resistance and durability with components in special treatment, preserving the life of the interface assembly.

Cojinete Bearing Booster de alta resistencia y durabilidad con componentes en tratamiento especial, preservando la vida útil del conjunto de interfaz.

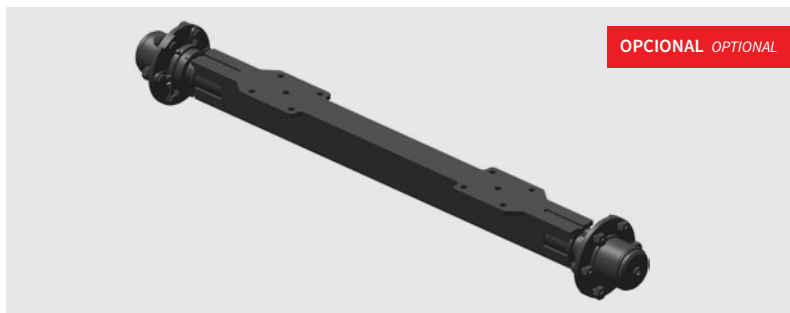

Opcional: Eixo da roda - Bitola de 1858 mm (Somente para GSPCR 12 a 18 discos).

Optional: Wheel axle - 1858 mm gauge (Only for GSPCR 12 to 18 discs).

Opcional: Eje de rueda - ancha 1858 mm (Sólo para GSPCR 12 a 18 discos).



Discos de 32", 34" ou 36".

Discs 32", 34" or 36".

Discos de 32", 34" o 36".



Opcional: Suporte de levante.

Optional: Lift support.

Opcional: Soporte de elevación.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	N° DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	DIÂMETRO DO EIXO	DIÂMETRO DOS DISCOS	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO
MODEL	NR OF DISCS	WORKING WIDTH	AXLE DIAMETER	DISC DIAMETER	DISC SPACING	WORKING DEPTH
MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	DIÂMETRO DEL EJE	DIÂMETRO DEL DISCO	ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO
		mm	Ø	Ø	mm	mm
GSPCR	10	2060	2.1/2"	32" - 34" - 36"	450	200 - 320
	12	2550	2.1/2"	32" - 34" - 36"	450	200 - 320
	14	3040	2.1/2"	32" - 34" - 36"	450	200 - 320
	16	3480	2.1/2"	32" - 34" - 36"	450	200 - 320
	18	3970	2.1/2"	32" - 34" - 36"	450	200 - 320
	20	4460	2.1/2"	32" - 34" - 36"	450	200 - 320
	22	4900	2.1/2"	32" - 34" - 36"	450	200 - 320
	24	5340	2.1/2"	32" - 34" - 36"	450	200 - 320

MODELO	N° DE DISCOS	PESO APROX. C/ PNEUS 900x20			PESO APROX. C/ PNEUS 400x60			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	APPROXIMATE WEIGHT W/ 900x20 TIRES			APPROXIMATE WEIGHT W/ 400x60 TIRES			TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	PESO APROXIMADO CON NEUMÁTICOS 900x20			PESO APROXIMADO CON NEUMÁTICOS 400x60			POTENCIA DEL TRACTOR
		32"	34"	36"	32"	34"	36"	Hp
		Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	
GSPCR	10	3638	3688	3895	-	-	-	150 - 160
	12	3857	3917	4166	3981	4041	4137	180 - 192
	14	4485	4555	4660	4260	4330	4621	210 - 224
	16	4950	5030	5160	4709	4789	5111	240 - 256
	18	4991	5081	5454	5219	5309	5415	270 - 288
	20	5500	5600	6015	5758	5858	5976	300 - 320
	22	6032	6142	6318	6003	6113	6289	330 - 352
	24	6331	6451	6666	6280	6400	6592	360 - 384