

A linha de plantadoras Hyper Plus SS foi desenvolvida para atender os mais altos padrões de qualidade, robustez e tecnologia. Essa já consolidada família evoluiu e ganhou mais uma aliada -- A HYPER PLUS SS FLEX.

- Além de manter todas as características que fazem a HYPER PLUS SS ser reconhecida como uma das melhores plantadoras da categoria, a FLEX dispõe da versatilidade de uma AUTOTRANSPORTÁVEL.

Autotransporte - possibilita maior agilidade e eficiência no transporte de um talhão para outro, facilitando o deslocamento em ruas estreitas e passagem sobre pontes e porteiros.

- **Praticidade:** Além da qualidade dos componentes, visando a alta performance em cada detalhe, a KF focou na comodidade do operador como um dos principais diferenciais da plantadora.


- Através de um comando eletro hidráulico instalado no interior da cabine, é possível efetuar todas as operações do equipamento de forma simples e rápida, tais como: nivelamento da máquina, abertura e fechamento da lança, acionamento das travas de segurança, trava central, rodados auxiliares e módulos laterais. Tudo isso utilizando apenas uma VCR do trator.

Desempenho em manobras - O tamanho reduzido da lança na posição de plantio, possibilita a realização de manobras de maneira fácil e eficaz.

- A HYPERPLUS SS FLEX possui chassis articulado com dois módulos. O seu grande curso de articulação garante o contato ideal de todas as linhas com o solo, mesmo em plantio sobre base larga ou terrenos ondulados.

Qualidade no plantio: Linhas pantográficas com grande curso, mantendo a uniformidade de deposição das sementes.

- Oferece várias opções de regulagem na linha da semente, como: pressão da linha, profundidade de deposição da semente, abertura entre as bandas, pressão e ângulo da compactação.

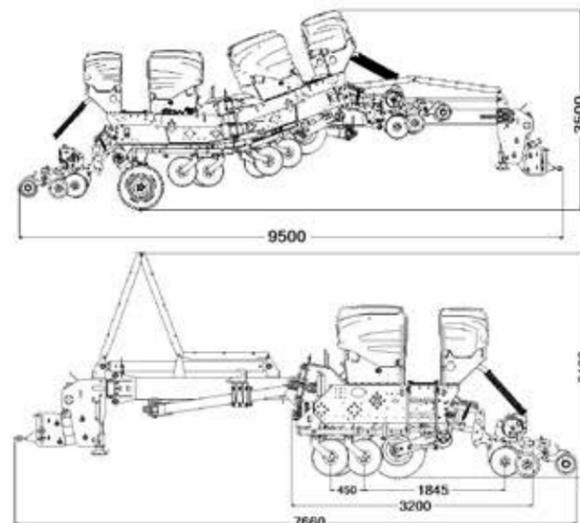

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FLEX						
DESCRIÇÃO	KF 13L		KF 14L		KF 15L	
Capacidade de Adubo - Kg	2340		2520		2700	
Capacidade de Semente - Kg	975		1050		1125	
Peso da Máquina - Kg	9994		10765		11530	
Largura total da máquina - mm	6400	6800	6900	7300	7300	7800
Largura Útil - mm	5400	6000	5850	6500	6300	7000
Largura em modo transporte	4350	4800	4800	5300	5250	5800
Espaço Entre Linhas - cm	45	50	45	50	45	50
Potência requerida	15cv		15cv		15cv	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FLEX						
DESCRIÇÃO	KF 16L		KF 17L		KF 18L	
Capacidade de Adubo - Kg	2880		3060		3240	
Capacidade de Semente - Kg	1200		1275		1350	
Peso da Máquina - Kg	12300		13070		13840	
Largura total da máquina - mm	7750	8200	8200	8700	8650	9200
Largura Útil - mm	6750	7500	7200	8000	7650	8500
Largura em modo transporte	4800	5300	5300	5800	5700	6300
Espaço Entre Linhas - cm	45	50	45	50	45	50
Potência requerida	15cv		15cv		15cv	

ITENS DE SÉRIE	
Disco duplo 16"x16" na linha de semente	Sulcador normal com "Pula Rocha" na Linha de adubo
Disco de corte 20" - liso	Regulagem de adubo e semente na Caixa de Câmbio (GearBox)
Reservatório de semente caixa suspensa - "Pipoqueira"	Desliga meia máquina na Caixa de Câmbio (GearBox)
Distribuidor de semente - "Pipoqueira"	Transmissão linha traseira - sistema cardan
Distribuição do adubo por meio de rosca sem fim (Modelo Politecnol)	Rodado duplo
ITENS OPCIONAIS	
Dosador de adubo Topplanting	Sulcador especial (desarme)
Distribuição de semente - Pneumática	Disco duplo adubo 15"x15"
Dosador de semente - Titanium	Disco Thunder no adubo 18"
Dosador de semente - Top X3	Disco Ondulado no adubo 18"
Rodas controladores de profundidade banda larga	Disco Thunder no corte 18"
Rodas controladoras de prof. com regulagem de ângulo	Disco Thunder no corte 20"
Kit Barrica e caixa de ferramentas	Monitor de plantio
-	Sensor de adubo
OPCIONAIS APKF	
Para informações sobre agricultura de precisão, procure a revenda mais próxima.	

PLANTADORA ADUBADORAS ARRASTO

HYPERPLUS SS FLEX

KF 13 | KF 14 | KF 15 | KF 16 | KF 17 | KF 18

TODAS AS QUALIDADES DE UMA SUPER MÁQUINA COM A VERSATILIDADE DE UMA AUTOTRANSPORTÁVEL

Abril de 2021. A KF mantém um processo contínuo de desenvolvimento de seus produtos reservando-se ao direito de alteração sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.



UMA DAS GRANDES FORÇAS DO AGRO NO BRASIL E AMÉRICA LATINA



PLANTE COM SEGURANÇA E COLHA RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA.
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
Fone: (55) 3548-1312 • (55) 3548-1505 • www.industrialkf.com.br
f industrialkf @industrial.kf Canal KF Oficial

Representante:

© soluty

Além da praticidade no transporte e a qualidade de plantio já conhecida pelos produtores, a HYPER PLUS SS FLEX oferece também tecnologias de precisão, como o desligamento linha a linha e tecnologias de taxa fixa e variável de sementes e fertilizantes por meio de motores hidráulicos e elétricos. A plantadora está disponível nas versões mecânica e pneumática, com exclusivo sistema de regulagens Gear Box. Pode ser configurada nos modelos de 13, 14, 15, 16, 17 e 18 linhas, com espaçamentos de plantio de 0,45 a 0,50 cm (sem sobra).

Reservatórios:

Autonomia de trabalho: Aproximadamente 185 Kg/linha de adubo e 75 Kg/linha de semente.

Chassi parafusado:

Robusto, intercambiável possibilita diversas configurações de espaçamentos (sob consulta).

Dosadores de Fertilizantes



Opcionais no disco de corte:




EXCLUSIVO

Sistema GearBox para regulagem de semente e fertilizante de modo rápido e prático, sem o uso de ferramentas e eliminando o contato com lubrificantes.



LANÇA: Com uma estrutura robusta, o conjunto de lança da Flex foi desenvolvido para suportar o trabalho nas situações mais extremas. Além da robustez, a estrutura conta com roletes que fazem o guiamento do tubo interno da lança, proporcionando maior vida útil ao implemento. O acionamento do cilindro da lança, o ajuste de altura do cabeçalho e a abertura e fechamento da trava de segurança é realizado de dentro da cabine do trator por meio de um painel elétrico, promovendo maior comodidade e praticidade ao operador durante as operações.

Linha dianteiras com molas duplas no corte e na linha do fertilizante

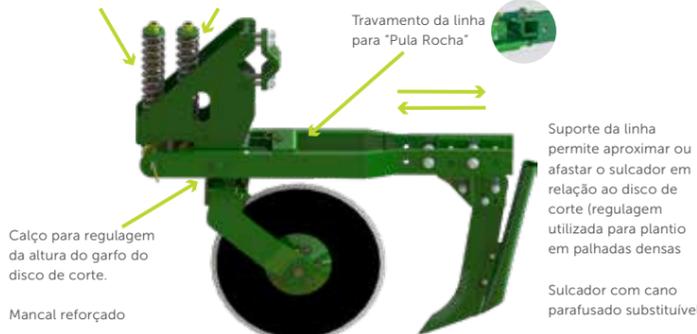

Opcionais na deposição de adubo:



Uma das maiores articulações do mercado: 30° de trabalho (-15° + 15°), ponto de articulação centralizado permitindo menor variação de espaçamento das linhas centrais.



Tecnologia agregada para melhores resultados

Opcionais de corte linha a linha e taxa variável



Opcionais de dosadores de sementes

opcionais tanto no modelo "caixa suspensa", como no modelo "balde".



Titanium

- Carrinho compactador:
- 1 - Regulagens de profundidade.
 - 2 - Regulagem de abertura e afastamento de acordo com a umidade do solo.
 - 3 - Pressão e ângulo para a cobertura de sulco
 - 4 - Banda flexível e mancal com rolamento INA no controle de profundidade.
- Opcional: rodas de compactação fundidas.

Praticidade no transporte:

Em poucos instantes, por meio de acionamentos elétrico hidráulicos realizados do interior da cabine do trator, o operador pode fazer a alteração do modo de operação da plantadora (modo de trabalho para modo transporte). Diante disso, em virtude da considerável redução da largura da máquina no modo transporte, é possível realizar o deslocamento entre as áreas de plantio, de forma rápida e prática.

Linhas Traseiras :

Pantografia com 450mm aprox.

Regulagem de pressão na linha mantendo peso constante e a uniformidade da distribuição

Disco duplo de semente de 16" de série e mancais com rolamentos blindados



Cardam de série

Articulações com buchas especiais com blindagem e graxeiras para maior vida útil.

Opcional **Banda Larga** na compactação indicado para solos Arenosos.



Banda Estreita

Banda Larga

