

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PMKF S1												
Modelo	Linhas		Espaçamento (cm)									Peso (Kg)
PMKF 3000	7	45	52	60-62	65-67	75-77	80-82	85-87	90			1725 kg
	6											1600 kg
	5											1500 kg
	4											-
PMKF 3500	8	45	50-52	57	60-62	70-72	75-77	80-82	85-87	90		1925 kg
	7											1800 kg
	6											1700 kg
	5											1575 kg
	4											-
PMKF 4000	9	45	50	57	60	65-67	70	75-77	80-82	85-87	90	2105 kg
	8											1980 kg
	7											1880 kg
	6											1760 kg
	5											-
PMKF 4500	10	45	50-52*	57	65-67	69*	75-77	80-82	85-87	90		2315 kg
	9											2190 kg
	8											2095 kg
	7											1980 kg
	6											-
PMKF 5000	11	45	50	55-57*	60-62	65*	70-72	75	80-82	85-87	90	2500 kg
	10											2370 kg
	9											2280 kg
	8											2170 kg
	7											2035 kg
PMKF 5500	12	45	50	55	60-62	65-67	70-72	75-77	80-82	85-87	90	2685 kg
	11											2560 kg
	10											2470 kg
	9											2340 kg
	8											2220 kg
PMKF 5750	13	45	49	60	65-67	75-77	85-87	90				2945 kg
	12											2830 kg
	10											2600 kg
	9											2495 kg
	8											-
PMKF 6000	12		50	55	60	65-67	69	75-77	80-82	85-87	90	2830 kg
	11											2750 kg
	10											2620 kg
	9											2510 kg
	8											-
PMKF 6500	14	45	52	57*	62	70	72	80*	82		90	3140 kg
	12											2905 kg
	11											2805 kg
	10											2700 kg
	9											2565 kg

PMKF 7000	15	45	52	57	62	67	70	75-77	80	85-87	90	3365 kg
	13											3110 kg
	12											3035 kg
	11											2900 kg
	10											2795 kg
	9											-
	8											-
PMKF 7500	16	45	52	55-57	60-62	65-67	72	75	80-82	85	90	3550 kg
	14											3300 kg
	13											3225 kg
	12											3095 kg
	11											2990 kg
	10											-
	9											-
PMKF 8000	17	45	50	60	65	70-72	75-77	80	85-87	90		3735 kg
	15											3480 kg
	13											3280 kg
	12											3180 kg
	11											3040 kg
	10											-
	9											-

SISTEMA	ITEM	OPCIONAIS PMKF	CÓDIGO	QTDE.
ACOPLAMENTO	1	Acoplamento especial para milho caído NH 8040/8050/8055	CM-600.007.001	1/PMKF
	2	Acoplamento especial para milho caído NH TC55/57	CM-600.007.000	1/PMKF
	3	Acoplamento especial para milho caído NH TC59	CM-600.007.004	1/PMKF
	4	Acoplamento especial para milho caído CNH CASE IH 2566/2688/2799/4130/4150/5130/5150/6130/6150 7120/7130/7150/7230/7250/8010/8120/8230/8250/9230/9250 NH TC5070/5090/TC/TX4.90/5.90/CR9060/CS660/CS6090 CR5.85/5080/6080/8090/9080/9090 CR.680/7.80/7.90/8.90/10.90 (Engate inferior ripo alavanca com gancho)	CM-600.007.005	1/PMKF
		KIT COMPENSADOR DO ACOPLAMENTO (Sistema que permite a redução de aproximadamente 2 graus no ângulo de colheita) OBSERVAÇÃO 1: É PERMITIDO O USO DE SEMENTE 1 KIT POR PLATAFORMA. OBSERVAÇÃO 2: SISTEMA NÃO COMPATÍVEL COM OS SEGUINTE MODELOS DE COLHEITADEIRA: JD 1165/1175 (Acionamento tipo corrente) NH 1530/1545/4040/5050 (Acionamento tipo corrente) SLC 2200/6200/6300/6500/7100/7200/7300/7500/7700/8700 (Acionamento tipo corrente)	CM-600.007.026	1/PMKF
LINHA COLHEIDORA	6	KIT MENOS PALHA (Sistema de aletas para os rolos recolhedores e correntes de milho que proporcionam a redução de palha na situação de colheita de milho seco melhorando a performance da plataforma) OBSERVAÇÃO: Permitido somente para plataformas fabricadas a partir de 2020.	CM-600.003.040	1/LINHA
	7	REGULAGEM MECÂNICA DA ABERTURA DAS LINHAS	ESPECÍFICO/CONSULTAR	1/PMKF
	8	REGULAGEM ELÉTRICA DA ABERTURA DAS LINHAS	ESPECÍFICO/CONSULTAR	1/PMKF

OBS 1: * Nesse caso algumas linhas deverão ser montadas com espaçamento reduzido.

OBS 2: Para comercialização de espaçamentos acima de 70cm favor entrar em contato com o setor comercial KF.

NOTA 1: As medidas de peso indicadas nessa tabela podem variar 100 Kg acima do indicado.

NOTA 2: A KF mantém um processo contínuo de desenvolvimento de seus produtos reservando-se ao direito de alteração sem aviso prévio.





PLANTE COM SEGURANÇA
E COLHA RESULTADOS.

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS KF LTDA.
Rua Costa e Silva, 550 - Cândido Godói - RS - CEP 98970-000
Fone: (55) 3548-1312 • (55) 3548-1505 • www.industrialkf.com.br
[f industrialkf](#) [@industrialkf](#) [v Canal KF Oficial](#)

Representante:

Dezembro 2022. A KF mantém um processo contínuo de desenvolvimento de seus produtos reservando-se ao direito de alteração sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.

PLATAFORMA DE MILHO



7 a 17 linhas x 45cm

O MÁXIMO PARA VOCÊ
COLHER RESULTADOS







Empresa Certificada
FS 590365



As plataformas BRUTA PMKF S1 possuem 12 modelos que comportam de 7 a 17 linhas de 45 cm de espaçamento. São plataformas leves e com ângulo de colheita diferenciado para atender as variadas culturas de milho proporcionando maior agilidade na colheita.

Biqueiras com formato exclusivo, excelente flutuação e desempenho em situação de milho caído.




6 opções de velocidade nas linhas colhedoras.


Cardans com flange adaptador tipo sextavado, 6, 20 e 21 estrias.

Acoplamentos para diversos modelos de colheitadeira existentes no mercado nacional e internacional.

Sistema de bloqueador triplo (inferior, superior e central) no sem-fim. Os bloqueadores impedem o retorno da palha e das espigas e também mantém o sem-fim mais limpo em situação de milho consorciado.

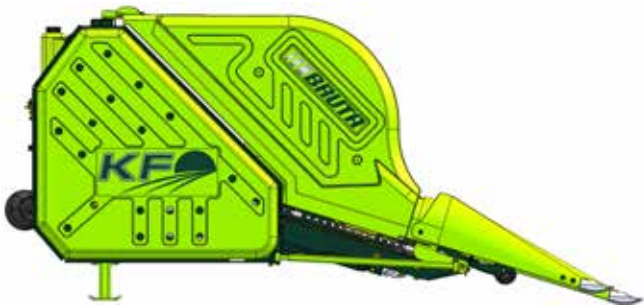


1) Carenagem com a crista montada, recomendada em situações de solo que apresentam relevo acidentado e milho em condição normal bem como colheita em alta velocidade.

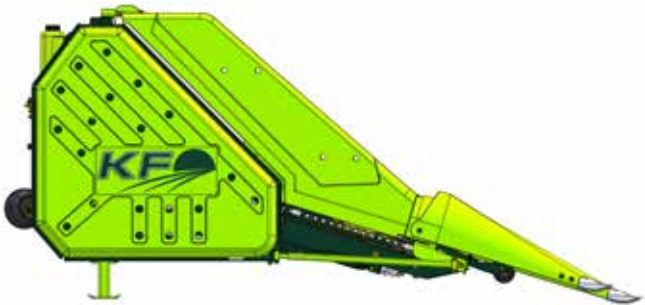

2) Carenagem sem a crista, recomendada em situação de milho caído.

Carenagens centrais com dobradiça interna de fácil remoção sem a necessidade do uso de chave para desmontar.

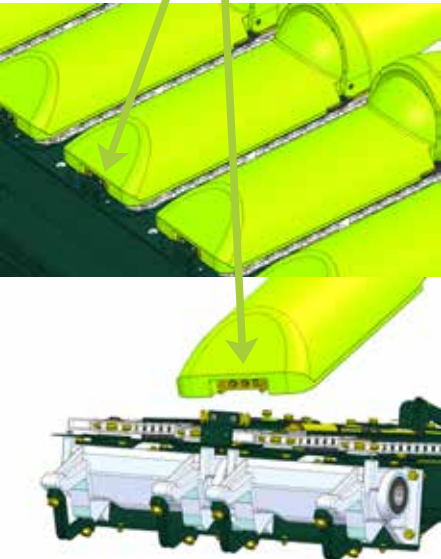

Linha colhedora standard.




Linha colhedora regulável (opcional).




Kit de chapa regulável (opcional, adaptável na linha standard). Nota: Será necessário a aquisição de outras peças para a instalação do sistema.

Rolos recolhedores sistema 4x2 com aletas removíveis (excelente performance em situação de colheita de milho úmido). Sistema eficaz de limpeza nos rolos, com navalhas em aço temperado e com fio.

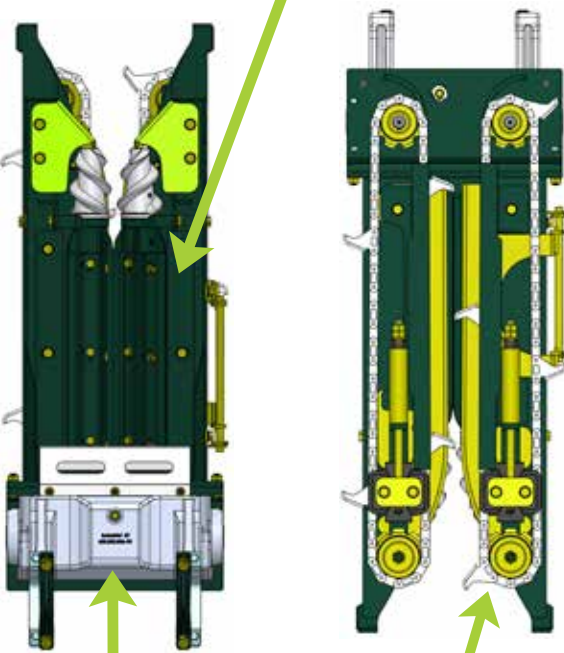

Caixa de transmissão em alumínio e lubrificação a óleo

Correntes de milho com 7 aditamentos (melhor desempenho na condição de colheita de milho úmido ou lavoura consorciada).

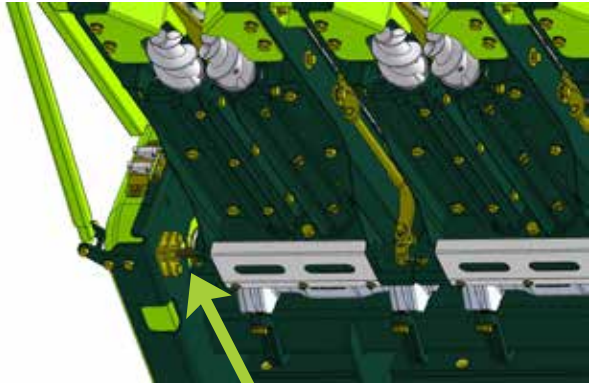

Sistema mecânico de regulagem da abertura das chapas que atua em todas as linhas simultaneamente (opcional).



Kit menos palha (opcional, adaptável no sistema de rolo 4x2). Kit de peças que proporcionam redução do volume de palha na condição de colheita de milho seco.

Sistema elétrico de regulagem da abertura das chapas por meio de atuador e controle remoto sem-fio ficando sempre ao alcance do operador (opcional).



Indicador da abertura das chapas (opcional, somente para o sistema elétrico).