

GSPCR

Séries 28 a 36 discos


Grade Aradora Super Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control - Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto - Pesada

As versões de 28 a 36 discos nasceram para atender uma parcela de tratores de alta potência. São encarregadas pela correção de perfil do solo, seja para cereais ou cana-de-açúcar, destruição de soqueira de algodão e abertura de novas áreas.

The 28-36-disc versions were made to meet a portion of high-powered tractors. They are responsible for the correction of soil profile, whether for cereals or sugar cane, destruction of cotton swine and opening of new areas.

Las versiones de 28 a 36 discos nacieron para atender una parcela de tractores de alta potencia. Se encargan por la corrección de perfil del suelo, sea para cereales o caña de azúcar, destrucción de soque de algodón y apertura de nuevas áreas.

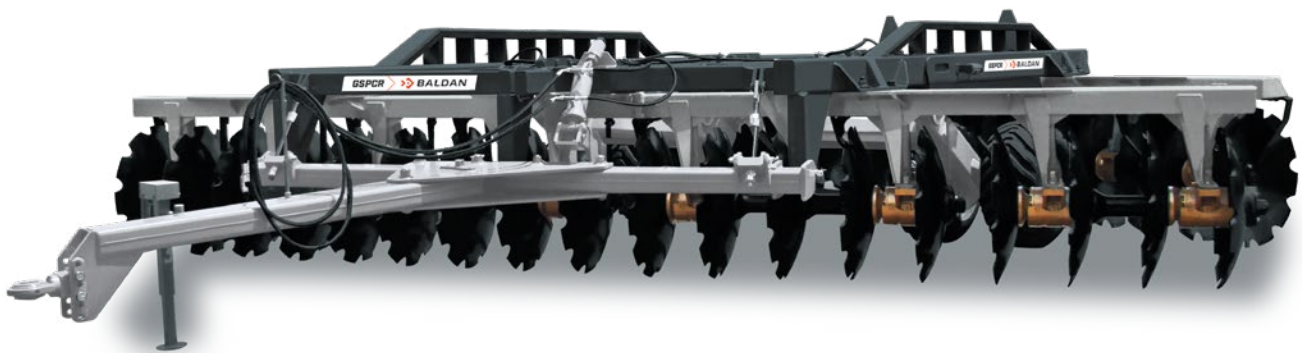


baldan.com.br


Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be **Baldan.**
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser **Baldan.**

 **BALDAN**

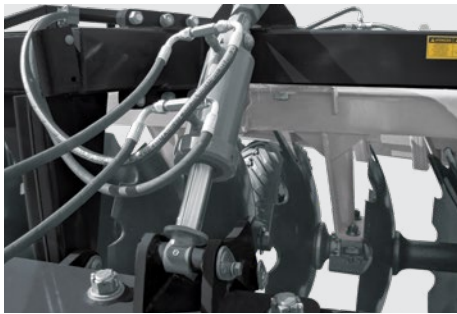

Pistão hidráulico para transporte e nivelamento da grade.
Hydraulic Piston for Transportation and leveling of the disc harrow.
Pistón hidráulico para el transporte y nivelación de la rastra aradora.

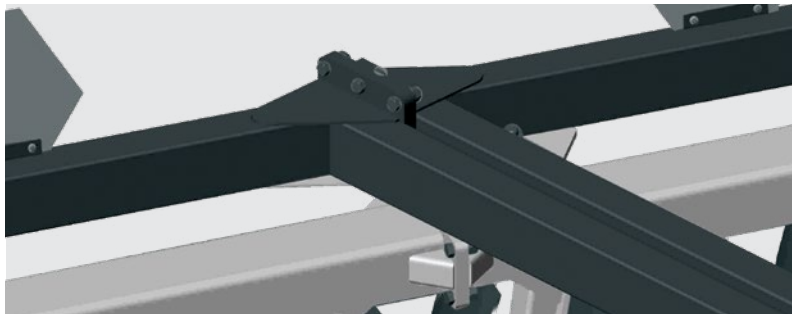

Montante bipartido, unidos por parafusos, facilitando a logística da grade.
Bipartite matching, bolted joint, facilitating the logistics of the disc harrow.
Pareo bipartito, unión atornillada, facilitando la logística de la rastra aradora.



Sistema de rodeiro único, montado sobre mancais.
System of single wheel set, mounted on bearings.
Sistema de un solo juego de ruedas, montado sobre rodamientos.



Mancal axial com proteção.
Axial bearing protection.
Cojinete (Chumacera) Axial con protección.



Pistão hidráulico.
Hydraulic cylinder for raising.
Pistón hidráulico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	N° DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO APPROXIMATE WEIGHT PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	Kg	Kg	Kg	Hp
			32"	34"	36"	
	28	5605	8070	8225	8435	420 - 448
GSPCR	32	6377	9540	9720	9960	480 - 512
	36	7147	10030	10230	10500	540 - 576

DIÂMETRO DO EIXO AXLE DIAMETER DIÁMETRO DEL EJE	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DISC SPACING ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÂMETRO DOS DISCOS DISC DIAMETER DIÁMETRO DEL EJE	RODEIRO TYRE NEUMÁTICO
Ø	mm	mm	Ø	
2.1/2"	430	200 - 320	32"/34"/36"	400 x 60



Pneu 400x60.
Tyre 400x60.
Neumático 400x60.