

CRI

Séries 48 a 60 discos

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto

Trailed Intermediary Offset Disc Harrow
Rastra Aradora Offset Control Remoto

Indicada para os mais variados tipos de trabalho no campo, especialmente após o uso de uma grade aradora pesada para a correção de perfil do solo, seja para cereais ou cana-de-açúcar, indicada para tratores de alta potência.

Recommended for the most varied types of work in the field, especially after the use of a heavy harrow for correction of soil profile, whether for cereals or sugarcane, indicated for high power tractors.

Indicada para los más variados tipos de trabajo en el campo, especialmente después del uso de una rastra aradora pesada para la corrección de perfil del suelo, sea para cereales o caña de azúcar, indicada para tractores de alta potencia.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**




Sistema de rodeiro único, montado sobre mancais.
System of single wheel set, mounted on bearings.
Sistema de un solo juego de ruedas, montado sobre rodamientos.



Pistão hidráulico.
Hydraulic cylinder for raising.
Pistón hidráulico.



Mancal axial com proteção.
Axial bearing protection.
Cojinete (Chumacera) axial con protección.

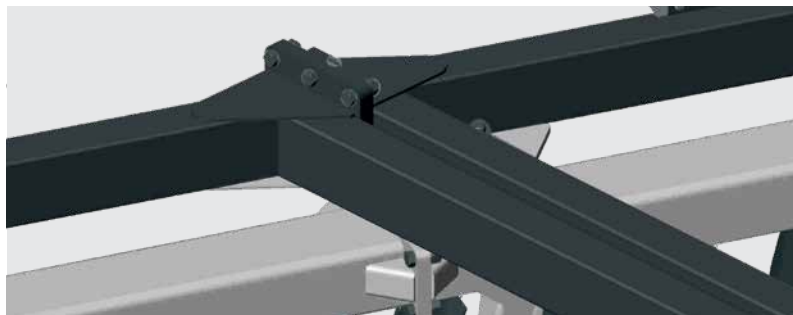

Montante bipartido, unidos por parafusos, facilitando a logística da grade.
Bipartite matching, bolted joint, facilitating the logistics of the disc harrow.
Pareo bipartito, unión atornillada, facilitando la logística de la rastra aradora.



Pneu 400 x 60.
Tyre 400x60.
Neumático 400x60.



Pistão hidráulico para transporte e nivelamento da grade.
Hydraulic Piston for Transportation and leveling of the disc harrow.
Pistón hidráulico para el transporte y nivelación de la rastra aradora.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	Kg	Kg	Hp
			28"	30"	
CRI	48	6230	7300	7470	315 - 330
	52	6745	7720	7900	340 - 360
	56	7235	7910	8100	365 - 380
	60	7745	8270	8480	390 - 415

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DIÂMETRO DO EIXO	RODEIRO
DISC SPACING	WORKING DEPTH	AXLE DIAMETER	TYRE
ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO DEL EJE	NEUMÁTICO
mm	mm	Ø	
270	150 - 250	1.5/8"	400 x 60